


## 新世代顔認証入出退端末 Face Station 2

### <初代FaceStationから様々な改善を加えた進化形 Face Station2 登場>

- ◆ 処理性能の飛躍的向上
  - > 最新の4コアCPUにより顔認証判定性能が3倍に  
1000マッチ/秒 ➔ 3000マッチ/秒
- ◆ 外光の影響に対応
  - > 独自の顔認証アルゴリズムの採用により0-25,000ルクスの光度に対応（屋内（電灯OFF）～屋外まで使用可能）
- ◆ 新端末デザインと工学系の改善により広範囲の対象に対応
  - > 45cm～210cmに対応（下図参照）
- ◆ 顔認証の他、フェリカを含む、各種NFCカードに対応（オプション）
  - > 顔+非接触カードによる2重認証や顔認証動作不良時のバックアップとして
- ◆ 別途サーバー対応アプリBioStar2によりネットワーク経由の連携が可能
  - > 複数のFace Station2 を1サーバーで管理可能
  - > 登録情報を共有できるため、登録作業は1回で完了。他の場所での使用が可能
- ◆ SIPによるVoIP機能を搭載
  - > 端末経由でオペレータ（事務所等）との音声通話が可能
  - > インターホンとしても利用できます
- ◆ 単体として、事務所での「入出退管理」の他様々な用途での利用が可能です。（学校、公共機関、老人ホーム、工場、宅配受取り。。。）

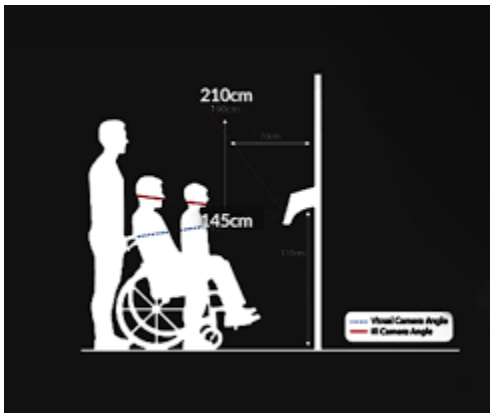

□ 独自のデザインにより広範囲の対象で  
利用可能  
(対応範囲) 145～210cm

- 子供～車椅子～外国人まで
- 焦点距離40～70cm


- Andorid最新バージョン5.0搭載
- 4.0インチLCD タッチパネル
- 顔認証表示(ガイダンス)
- 登録作業も端末で完結
- IPフォン機能(マイク搭載)
- デュアルカメラによるLive認証
  - > 生体を認識(写真での認証NG)



## 製品仕様

\* 本顔認証データベース仕様はメーカー独自仕様です。外部システムとの連携はできません

項目	仕様	備考
大きさ	141 x 164 x 125 (WxHxD mm)	
重量	300g	
電源	DC12V (専用電源アダプター必要)	オプション
動作温度範囲	-20℃～50℃	
動作湿度範囲	5%～95%	
対応照度	0～25,000ルクス	
登録数	登録可能最大数: 30,000ユーザー(1:1) * 顔+非接触カードで認証 3,000ユーザー(1:N) * 顔のみで認証 ログ保管可能数 5,00,000ログ(テキストのみ) 50,000ログ(顔イメージ)	
ハードウェア	CPU : 1.4GHz Quad Core メモリー: 1GB RAM + 8GB Flash LCD 4インチカラー+タッチパネル Sound 24bit Voice DSP USB : USB2.0 x 1	
外部インターフェース	TCP/IP Yes RS-485 1ch Host,1ch Slave Wiegand 1ch In or 1ch Out TTL Input 2ch Input Relay 1 Relay	
マイク/スピーカー	内蔵	
非接触カード	FS2-D: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESfire/EV1, FeliCa, NFC	オプション

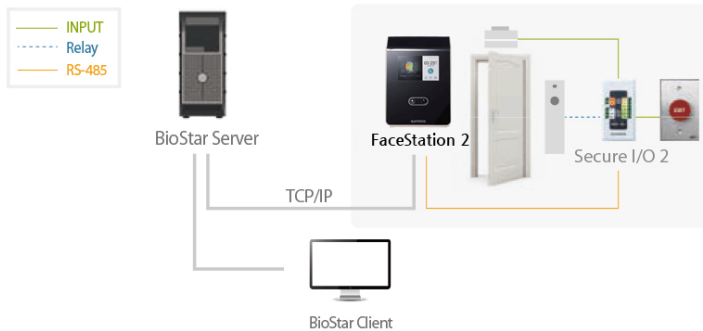

ネットワークを経由した利用、複数端末(拠点)の集中管理が可能です(Bio Star2利用)

## アクセサリ・オプション

